


RCCN 日成MGB型公制电缆防水接头 MGB Nylon Cable Gland

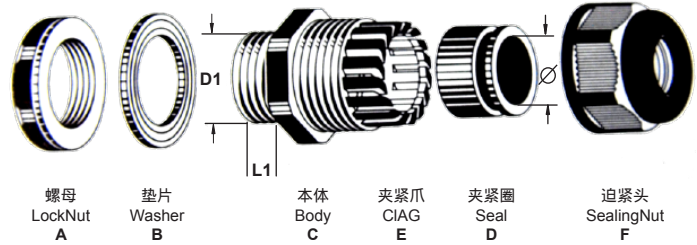

螺牙规格:公制螺牙(Metric).
 产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66原料制成.B.D采用耐老化橡胶材质。
 产品认证: CE,ROHS,UL:E348185 UL尼龙原料 防火等级:UL94V-2。
 工作温度:静态-40°C至100°C
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
 颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
 产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。
 使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。
 更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈孔径。

Thread:Metric
 Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM
 Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS
 Fireproof:UL94V-2。
 Operate temperature:-40°C to 100°C。
 Protect class:IP68。
 Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)

* 常规备货品及&可定制成品有UL认证
 Common product with stock

带L为长螺纹型 单位/Unit:mm

型号 Item No.		螺牙规格	适用电缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	扳手	包装
黑色 Black	灰白色 White	D3 Thread	CableRange Ø	Thread O.D. D1	Panel Mounting Hole	Thread Length L1	Spanner size A&F	Std.Pkg pcs
MGB10-06B	MGB10S-06G	M10*1.5	2-6	10	10-10.3	8.5	15/13	100PCS
* MGB12S-06B	MGB12S-06G	M12*1.5	2-6	12	12-12.3	8.5	18/15	50PCS
MGB12-07B	MGB12-07G	M12*1.5	3-8	12	12-12.3	8.5	18/19	
* MGB16S-08B	MGB16S-08G	M16*1.5	3-8	16	16-16.3	8.5	22/19	
* MGB16-10B	MGB16-10G	M16*1.5	4-10	16	16-16.3	10	22/22	
* MGB18-10B	MGB18-10G	M18*1.5	5-10	18	18-18.3	10	24/22	
* MGB20S-12B	MGB20S-12G	M20*1.5	5-12.5	20	20-20.3	11	27/24	
* MGB20-14B	MGB20-14G	M20*1.5	8.5-14	20	20-20.3	11	27/27	
* MGB25-18B	MGB25-18G	M25*1.5	12.5-18	25	25-25.3	11.5	33/33	
* MGB32-25B	MGB32-25G	M32*1.5	17-25	32	32-32.3	15	41/42	
MGB36-25B	MGB36-25G	M36*1.5	17-25	36	36-36.3	12	45/42	
* MGB40-32B	MGB40-32G	M40*1.5	23-32	40	40-40.3	15	50/52	10PCS
* MGB50-40B	MGB50-40G	M50*1.5	30-41	50	50-50.3	15	62/62	
* MGB63-46B	MGB63-46G	M63*1.5	35-46	63	63-63.3	18	75/65	
MGB12SL-06B	MGB12SL-06G	M12*1.5	2-6	12	12-12.3	15	18/15	50PCS
MGB12L-07B	MGB12L-07G	M12*1.5	3-8	12	12-12.3	15	18/19	
MGB16SL-08B	MGB16SL-08G	M16*1.5	3-8	16	16-16.3	15	22/19	
MGB16L-10B	MGB16L-10G	M16*1.5	4-10	16	16-16.3	15	22/22	
MGB18L-10B	MGB18L-10G	M18*1.5	5-10	18	18-18.3	15	24/22	
MGB20L-14B	MGB20L-14G	M20*1.5	8.5-14	20	20-20.3	15	27/27	
MGB25L-18B	MGB25L-18G	M25*1.5	12.5-18	25	25-25.3	15	33/33	

孔数样式 Hole number type	型号 Item No		螺牙规格	适用电缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	扳手	包装
	黑色 Black	灰白色 White	Thread	CableRange Ø	Thread O.D. D1	Panel Mounting Hole	Thread Length L1	Spanner size A&F	Std.Pkg pcs
2孔	MGB16-H2-04B	MGB16-H2-04G	M16*1.5	3-4.1	16	16-16.3	15	22/22	50PCS
	MGB20-H2-06B	MGB20-H2-06G	M20*1.5	4.3-6.1	20	20-20.3	15	27/27	
	MGB25-H2-09B	MGB25-H2-09G	M25*1.5	6.4-8.7	25	25-25.3	15	33/33	
	PGB9-H2-04B	PGB9-H2-04G	PG9	3-4.1	15.2	15.2-15.8	8.2	22/19	
	PGB13.5-H2-06B	PGB13.5-H2-06G	PG13.5	4.3-6.1	20.4	20.4-20.7	10	27/24	
	PGB21-H2-09B	PGB21-H2-09G	PG21	6.4-8.7	28.3	28.3-28.7	12	33/27	