


RCCN 日成PG型德制电缆防水接头 PG Nylon Cable Gland

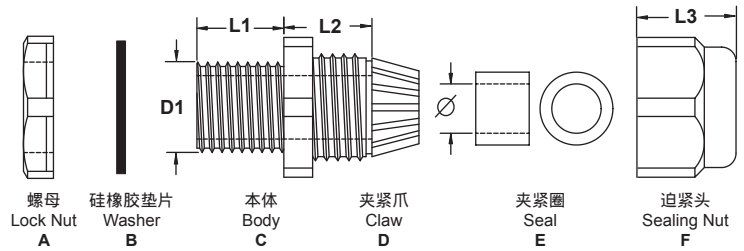

螺母规格:德制螺牙(DIN40430)。
 产品材质:A.C.D.部位均采用环保尼龙原料制成.B耐老化硅橡胶制成.E采用耐油丁腈橡胶制成。

产品认证:欧洲CE 欧洲环保ROHS,UL尼龙原料。 防火等级:UL94V-2。
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
 颜色种类:灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
 使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

工作温度:静态-40°C至85°C。

产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。

更多选择:加长型螺纹适用于厚机板,另备多种范围夹紧圈,户外用时橡胶需通知更换为耐老化硅橡胶材质-PGH型。型号例:PG-9WH

根据安装需要:垫片可替换为O形圈

Time saving, cable can be easily inserted into through the gland without dismantling the parts.

*Suggested clearance hole for non-threaded mounting.

*Suitable for fixing wires of machines, electrical applications, mechanical control boards/ boxes.

*Material: Polyamide

Neoprene for seal insert, with nut

*Color: Black, White

单位/Unit:mm

螺纹长度 Thread length	型号 Item No.		螺纹规格 Thread	适用电 缆外径 CableRange Ø	螺纹外径 Thread O.D. D1	机板开孔 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length L1	接合长度 Joint Length L2+L3	板手 Spanner size A&F	包装 Std.Pkg pcs	
	灰白色 White	黑色 Black									
标准型 standard	PG-7W	PG-7B	PG7	3-6.5	12.5	12.5-12.8	8	22	18/16	100pcs	
	PG-9W	PG-9B	PG9	4-8	15.2	15.2-15.8	8	26	22/19		
	PG-11W	PG-11B	PG11	5-10	18.6	18.6-18.9	9	27	24/22		
	PG-13.5W	PG-13.5B	PG13.5	6-12	20.4	20.4-20.7	9	28	27/24		
	PG-16W	PG-16B	PG16	10-14	22.5	22.5-22.8	10	30	30/27		
	PG-19W	PG-19B	PG19	12-15	24.1	24.1-24.5	10	30	30/28		
	加厚型 thickening	PG-21W	PG-21B	PG21	13-18	28.3	28.3-28.7	10	35	36/33	50pcs
		PG-25W	PG-25B	PG25	16-21	30.1	30.1-30.3	11	34	37/36	
		PG-29W	PG-29B	PG29	18-25	37.0	37.0-37.4	12	40	45/42	
		PG-36W	PG-36B	PG36	22-32	47.0	47.0-47.4	14	48	58/53	20pcs
		PG-42W	PG-42B	PG42	32-38	54.0	54.0-54.4	14	49	63/61	
PG-48W		PG-48B	PG48	37-44	59.3	59.3-59.7	15	50	69/65		
PG-63W		PG-63B	PG63	42-50	70.2	70.3-70.7	27	84	86/72		
加厚型 thickening		PG-7SW	PG-7SB	PG7	2-5	12.5	12.5-12.8	8	22	18/16	100pcs
		PG-9SW	PG-9SB	PG9	2-6	15.2	15.2-15.8	8	26	22/19	
		PG-11SW	PG-11SB	PG11	3-7	18.6	18.6-18.9	8	27	24/22	
	PG-13.5SW	PG-13.5SB	PG13.5	5-9	20.4	20.4-20.7	9	28	27/24		
	PG-16SW	PG-16SB	PG16	7-12	22.5	22.5-22.8	10	30	30/27		
	PG-19SW	PG-19SB	PG19	10-12	24.1	24.1-24.5	10	30	30/28		
	加厚型 thickening	PG-21SW	PG-21SB	PG21	9-16	28.3	28.3-28.7	10	35	36/33	20pcs
		PG-25SW	PG-25DB	PG25	13-18	30.1	30.1-30.3	11	34	37/36	
		PG-29SW	PG-29SB	PG29	13-20	37.0	37.0-37.4	12	40	45/42	
		PG-36SW	PG-36SB	PG36	20-26	47.0	47.0-47.4	14	48	58/53	
	PG-42SW	PG-42SB	PG42	25-31	54.0	54.0-54.4	14	49	63/61		
	PG-48SW	PG-48SB	PG48	37-44	59.3	59.3-59.7	14	50	69/65		